Conectores mecánicos y accesorios para instalación de puntas y conductores

CAT. C276 / A276
Base dual para punta

CAT. C63A / A63A
Rodilla niveladora para punta

CAT. C304 / A304
Conector "T" mecánico

CAT. C119 / A119
Conector cruz

CAT. C305 / A305
Conector recto para cable

CAT. C306 / A306
Conector de tubería (hasta 25mm)

CAT. CLA100 / ALA100
Base plana para techo de lámina ondulada

CAT. C60X / A60X
Base plana adherible p/punta

CAT. C306B
Conector de tubería c/terminal (64-102mm)



CAT. C306A / A306A
Conector de tubería con terminal (38-51mm)

CAT. C272X
Conector "pasa muro" (no incluye varilla)

CAT. C597R / A597R
Conector "pasa losa" (No incluye varilla)

CAT. C71
Abrazadera adherible para cable

CAT. C303X / A303X
Desconectador para cable de cobre

CAT. A175
Desconectador de tierra bimetálico

Conectores mecánicos y accesorios para Puestas a tierra

CAT. C26
Conector cable/sup plana, hasta 2/0 AWG

CAT. CT10
Conector terminal zapata con un ojillo

CAT. CT10-2
Conector terminal zapata con dos ojillos

CAT. C297A
Base dual para punta

CAT. CVT14
Conector mecánico para varilla de tierra

Fabricación de componentes de Sistemas de pararrayos, norma UL-96

Aleación cobre-bronce (disponible también en aluminio)

Tornillería de acero inoxidable

anpasa
Andamios y Pararrayos S.A. de C.V.

Seguridad, Servicio y Calidad
Son nuestra prioridad

ANPASA desde su fundación en 1969, es el estándar mexicano en seguridad, servicio y calidad en materia de estructuras de soporte, equipos para trabajos en altura y en sistemas para la protección contra descargas atmosféricas.

En **ANPASA** usted nos interesa como cliente, por eso nos esforzamos para que obtenga los siguientes beneficios:

Diferentes opciones de contratación de acuerdo a sus necesidades • Cobertura a nivel nacional • Servicios de ingeniería en diseño Servicio de entrega y devolución de equipo • Supervisión y asesoramiento en obra • Equipo en óptimas condiciones.

Equipos de calidad superior • Puntualidad en entregas
Servicio y asesoría técnica • Seriedad en trato comercial

Otros productos:

Cimbra, Andamio tubular, Pies derechos, colgantes mecánicos o eléctricos, andamios multidireccionales.

Oficinas corporativas:
Av. Constituyentes No.1060, Col. Lomas Altas, C.P. 11950, CDMX, e-mail: andamios@anpasa.com, Tels: 5259-4104 / 5570-2644

Planta de fabricación:
Circuito de la Industria Oriente No. 28, Mz. 2, lote 45416, Zona Industrial, C.P. 52000, Estado de México. Tels: (728) 282 0355 / 0354

Sucursales:
Cancún, Q.Roo. Tel. 01 (998) 886-5175 • Villahermosa, Tab. Tel 01 (993) 357-4582 • Culiacán, Sin. Tel. 01 (667) 723-3748
Guadalajara, Jal. Tel. 01 (333) 645 6080 • Hermosillo, Son. Tel. 01 (662) 210- 0208
León, Gto. Tel. 01 (477) 777-7827 • Puebla, Pue. Tel. 01 (222) 220- 58-49 • Querétaro, Qro. Tel. 01 (442) 223-0479 / 3734

www.anpasa.com

anpasa
Andamios y Pararrayos S.A. de C.V.

50 AÑOS
anpasa
SEGURIDAD SERVICIO CALIDAD

Sistemas de Protección contra el rayo

Seguridad, Resistencia, Rapidez

Jaula de Faraday • PDC Prevectron 3 • Sistemas de Puesta a Tierra
• Protección contra Sobretensiones • Mástiles, torres y accesorios

CDMX • Cancún • Villahermosa • Culiacán • Guadalajara
Hermosillo • León • Lerma • Puebla • Querétaro

Desde 1969
Seguridad, Servicio y Calidad

www.anpasa.com

ISO-9001:2015
Sistema de Gestión de Calidad Certificado

Cables para punta/Clase I y II

CAT. C40
Cable de cobre
28 hilos - 1.7mm de diámetro
122.0 MCM - diámetro 13mm

CAT. C32S
Cable de cobre, 32 hilos
Calibre 17 AWG - 65.6 MCM
Diámetro 11.9mm.

CAT. A30
Cable de aluminio
Desnudo temple suave de
37 hilos.

Abrazaderas para cable/Clase I y II

CAT. C121A / A121A
Abrazadera para cable
clase I y II

CAT. 72
Abrazadera para cable
adherible

Mejoradores de Tierra

CAT. PROELECT
Proelectrolito para
tierra física

CAT. PROGAP C
Mejorador de tierra
(bulto)

CAT. PROGAP C
Mejorador de tierra
(cubeta)

Abrazaderas para cable/Clase I y II



CAT. RM-130A
Tapa metálica
para registro

CAT. RVB10RND
Registro de 10"
redondo P/tierra

Electrodos de puesta a tierra

Láminas y varilla de cobre puro

CAT. C585
Rehilete para tierra

CAT. C138
Bayoneta de tierra tipo
copperweld



CAT. Electrodos
ELYNC-L y R

Acero inoxidable



CAT. AI 585A
Rehilete para tierra

Barras de tierra

CAT. BT-212
Barra de cobre con terminales
(incluye aditamentos y
diferentes medidas)

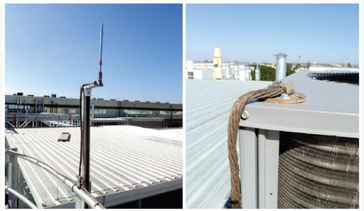

Terminales aéreas

CAT. C107M,C106M, C104, C85A/A107M,A106, A85A.
Puntas macizas de cobre puro cromadas /puntas de aluminio anodizadas.

*Proyectos bajo normas IEC-62305, NMX-J-549-ANCE-2005, : NFPA 780-2011, UL-96A

anpasa
Andamios y Pararrayos S.A. de C.V.

Torre triangular arriostrada

Mástil

Cúspide



Tramo (cuerpo central)



Base



TORRE TRIANGULAR ARRIOSTRADA ANPASA
Estructura tubular para instalación de Pararrayos.
Cumple con especificaciones y normas aplicables

- Fabricadas en acero estructural de alta resistencia
- Diseño robusto que brinda gran estabilidad y rigidez.. Contravientos y peldaños de barra de 5/16" de diámetro
- Soldadura de partes bajo proceso MIG (Microalambre 70/18).
- Precisión en los componentes y tornillos que facilitan el ensamble.
- Acabado en pintura electrostática de alta resistencia y adherencia, o galvanizado por inmersión (dependiendo de aplicación).
- Accesorios disponibles para cualquier altura (anclajes y retenidas)
- Alturas disponibles de 3 a 30 metros.

NORMAS DE REFERENCIA

´ASTM A 36 Structural Carbon Steel Specification

BS 4232:1967 Specification for surface finish of blast-cleaned steel for painting

ASTM A307 Specification for carbon steel bolts and studs ranging from 1/4" through 4" diameter.

WPS Welding Procedure Specification (for arc welding) USA

anpasa
Andamios y Pararrayos S.A. de C.V.

Pararrayos PREVECTRON 3

CERTIFICADOS

Cumplimiento del producto, pruebas en laboratorio de AT y en campo abierto.



3TS 10

3TS 25

3S 40

3S 50

3S 60

*proyectos bajo normas: IEC-62305, NFC-17 102 Y UNE-21 186

BASE
Base cuadrada de acero inoxidable atornillable de 300mm X 300mm para mástil de hasta 8 metros.

MASTÍL
Mástil telescópico de acero inoxidable de 2, 3, 4, 6 y 8 mts. máximo diámetro externo 35 mm., interno 40 mm. adaptador tipo hembra.

CDDIG2
contador de descarga digital





Supresores contra sobretensiones

CONTROL

E-CLAMPER

PROTECTOR-BLOCK

DATOS

COAXIAL

*Red eléctrica, Líneas telefónicas, Radiofrecuencia, Red de datos.
*Proyectos bajo normas

anpasa
Andamios y Pararrayos S.A. de C.V.