




anpasa
Andamios y Pararrayos S.A. de C.V.

Cimbra Ligera ANPASA

Sencillez y versatilidad



Horizontal

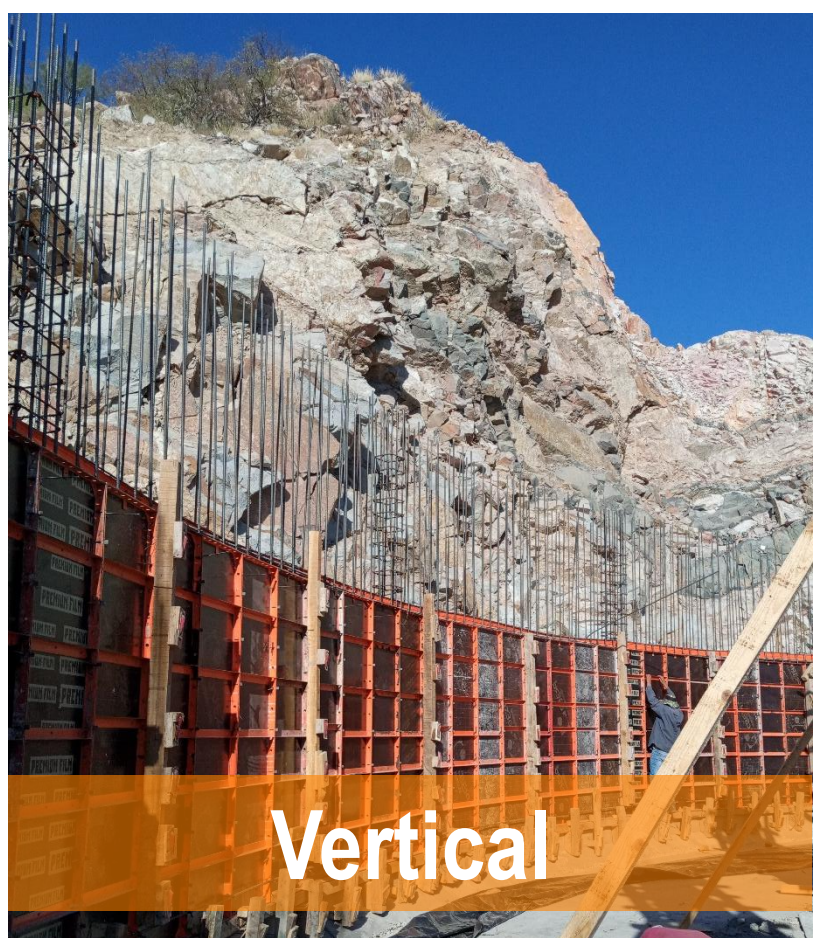

Vertical

Sistema Ligero de Cimbra de Contacto

Aplicación en*:

Losas macizas • Losas reticulares • Trabes
Muros a dos caras • Tanques y cisternas

Desde 1969
Seguridad, Servicio y Calidad

www.anpasa.com



ISO-9001:2015
Sistema de Gestión de Calidad Certificado

Características y componentes del sistema

La Cimbra Ligera ANPASA, es un sistema de *cimbra de contacto*, compuesta de tableros modulares prefabricados, de alta resistencia, peso ligero y ensamble rápido.

Panel

El panel se compone de un bastidor metálico con perforaciones perimetrales a cada 15 cm, construido con un perfil especial de acero al carbón de alta resistencia, con refuerzos intermedios de ángulo de 2", y acabado con pintura electrostática. La superficie de contacto es un tablero de madera fenólica, resistente a la humedad.

Con los cuidados adecuados, el tablero puede brindar hasta 80 usos.*

El Panel está diseñado para soportar una presión de concreto fresco de 4,800 kg/m² (equivalente a 2 m de altura de colado).



Sistema de ensamble con doble Cuña de Amarre



C-FWORK

L= 0.97 m Peso 0.05 kg



Medidas

CATÁLOGO	ANCHO (m)	LARGO (m)	PESO (kg)
PC 60.24	0.60	2.40	36.4
PC 60.18	0.60	1.80	28.9
PC 60.12	0.60	1.20	19.0
PC 45.24	0.45	2.40	30.0
PC 45.18	0.45	1.80	23.2
PC 45.12	0.45	1.20	15.4
PC 40.24	0.40	2.40	27.7
PC 40.18	0.40	1.80	21.9
PC 40.12	0.40	1.20	14.6
PC 30.24	0.30	2.40	23.5
PC 30.18	0.30	1.80	18.4
PC 30.12	0.30	1.20	12.4
PC 25.24	0.25	2.40	21.3
PC 25.12	0.25	1.20	10.9
PC 20.24	0.20	2.40	19.1
PC 20.12	0.20	1.20	9.8

* Medidas especiales a demanda

Accesorios para aplicación horizontal (losas)

Modelo	Imagen	Longitud (m)	Peso (kg)
Cabezal CA-20		0.20	1.8
Tornillo Ajuste TA-40		0.70	5.4



1. Viga: VI-152
1.52 m
14.25 kg

2. Viga: VI-213
2.13 m
19.25 kg

Accesorios para aplicación vertical (muros, tanques, etc.)

Modelo	Imagen	Longitud (m)	Peso (kg)
Tirante TTE-XX		Variable	Variable
Soporte de Alineador SA-10		0.10	0.590

Esquinero Exterior

EQE-240 11.1 kg
EQE-120 5.9 kg


Esquinero interior

EQE-240 18.0 kg
EQE-120 10.2 kg





Horizontal

La *cimbra de soporte* (apuntalamiento) puede construirse con elementos de nuestras líneas de **Andamio Tubular** o **Pies Derechos**, en combinación con vigas metálicas y accesorios ANPASA.

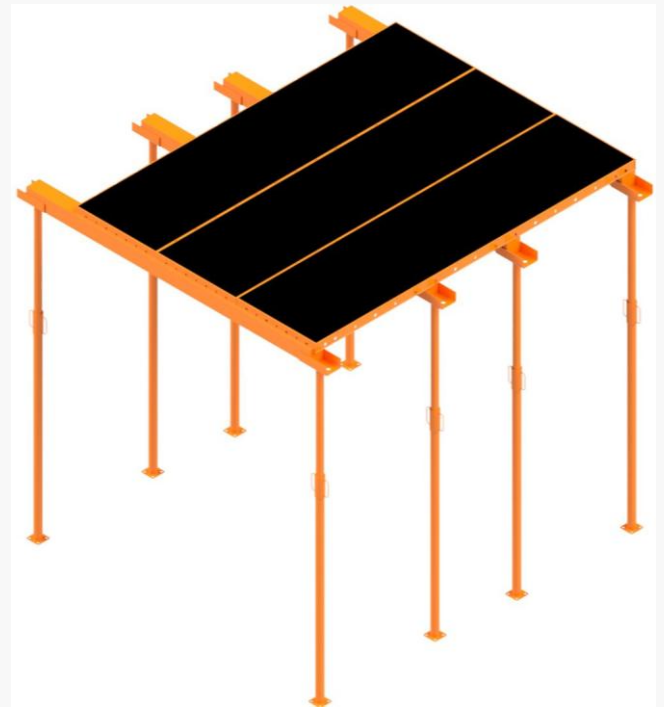

Vertical

Con el sistema de Cimbra Ligera ANPASA puede conformar moldes para muros, cisternas, etc. Los accesorios permiten construir una variada gama de configuraciones; siempre con la resistencia necesaria.

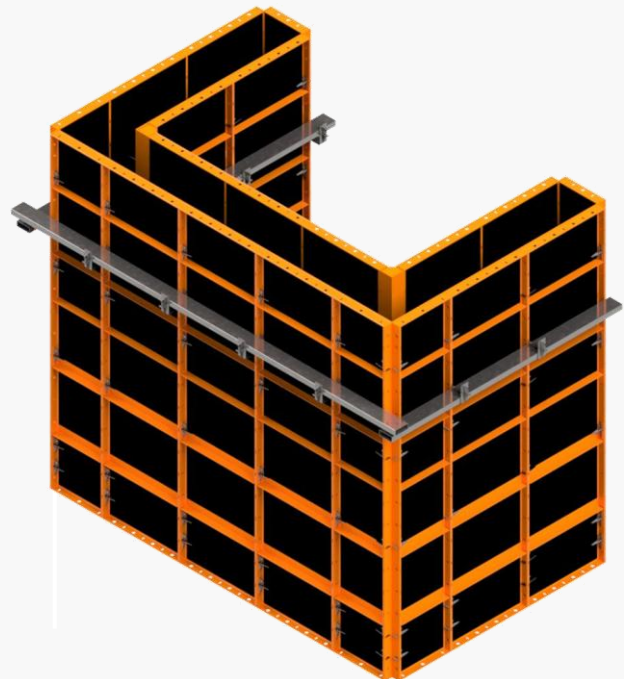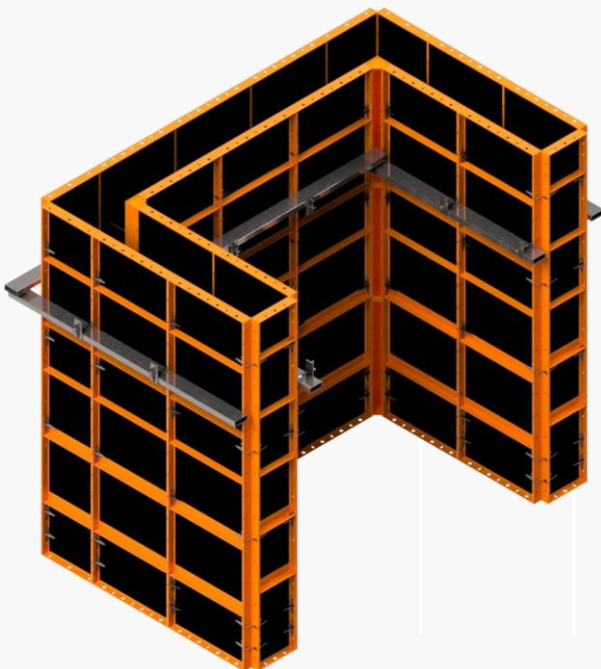

***Importante:** Para garantizar la durabilidad de los paneles, además de evitar el maltrato mecánico; es indispensable el uso de desmoldantes base agua, aplicado previamente a cada uso.


Ventajas:

Ligera
Resistente

Adaptable
Versátil

Modular
Acabado liso

Durable
Manejable

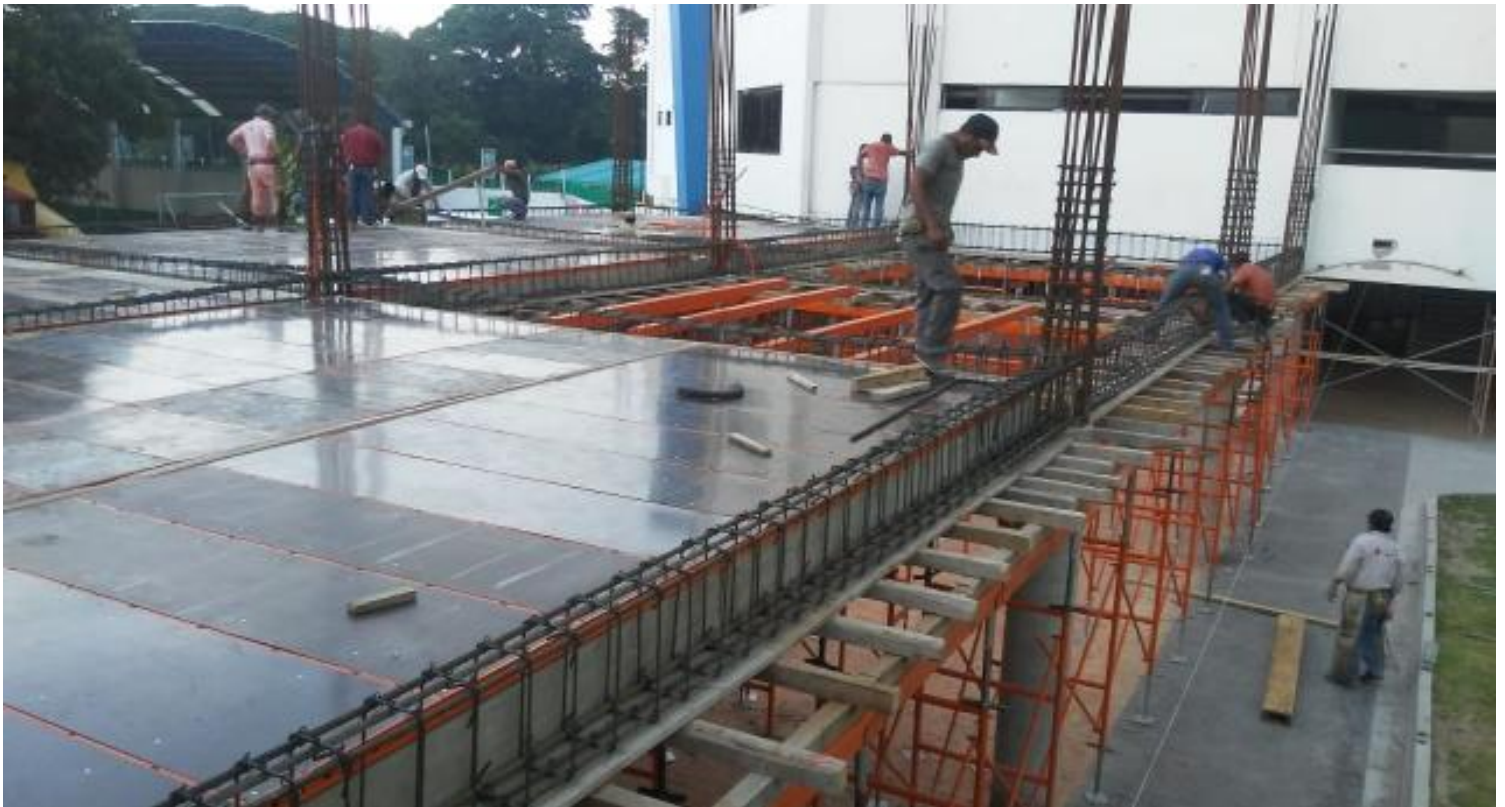

Para mayor información sobre la gama completa de componentes y nuestros servicios de Ingeniería, Supervisión y Montajes, comuníquese con nosotros

Otros productos ANPASA



ANDAMIOS COLGANTES
ELÉCTRICOS



ANDAMIOS COLGANTES
MECÁNICOS



ANDAMIOS
MULTIDIRECCIONALES



ANDAMIOS
TUBULARES



PIES
DERECHOS



PARARRAYOS
JAULA DE FARADAY



PARARRAYOS
PDC



SISTEMAS DE
PROTECCIÓN

Andamios y Pararrayos S.A. de C.V.

Oficinas corporativas

Av. Constituyentes No.1060, Col. Lomas Altas, C.P. 11950, CDMX, e-mail: info@anpasa.com, Tels: 55 5259 4104 / 55 55702644

Planta de fabricación

Circuito de la Industria Oriente No. 28, Mz. 2, lote 45416, Zona Industrial, C.P. 52000, Estado de México. Tels: 728 282 0355 / 0354

Sucursales

CDMX • Acapulco • Cancún • Guadalajara • Hermosillo • León • Lerma • Mazatlán • Puebla • Querétaro • Villahermosa